

UNIVENTA

— vývoj
— výroba
— export-import
— veľkoobchod



 **UNIVENTA**[®]
NOVÁ DIMENZIA TEPELNEJ POHODY

**Podlahové
vykurovanie
suchý proces**





-vývoj -výroba -export-import -veľkoobchod

Podlahové vykurovanie - suchý spôsob

Suchý spôsob inštalácie podlahového vykurovania s podlahovými doskami FERMACELL je ideálny všade tam, kde je požiadavka na nízku hmotnosť podlahy (napr. drevodomy a pod.) a rýchlu reakčnú schopnosť na zmenu teploty v miestnosti. Sádroláknité dosky FERMACELL boli prvými sádroláknitými doskami na našom trhu. Už 30 rokov zaručuje značka FERMACELL veľmi kvalitný suchý systém výstavby. Podlahové dosky FERMACELL ponúkajú najvyššiu triedu kvality, nízku hmotnosť a jednoduchý systém pokládky. Pozostávajú z dvoch navzájom zlepených sádroláknitých dosiek o hrúbke 12,5 mm. Obe dosky sú voči sebe posunuté, čím vzniká 50 mm široká stupňovitá polodrážka. Vyrába sa v rozmeroch 1500 x 500 mm (0,75 m²). Jednotlivé platne sa spájajú pomocou lepidla na polodrážku a skrutkujú sa. Takáto podlaha je okamžite pochôdzna a pripravená pre pokládku finálnej vrstvy podlahy (plávajúca podlaha, dlažba, parkety a pod.).


Výhody

- Rýchla a jednoduchá pokládka (nie sú potrebné žiadne špeciálne odborné znalosti)
- Okamžite pochôdzna
- Zaťažiteľná po 24 hodinách
- Tepelná vodivosť dosiek FERMACELL (0,32 W/m*K) a nízky koef. tepel. rozťažnosti (0,001 %/K)
- Veľmi nízka hmotnosť (30 kg/m²)
- Vynikajúce akustické vlastnosti
- Jednoduchá manipulácia
- Široké využitie




Popis systému:

Systém vykurovania pozostáva z tvrdenej polystyrénovej platne s vopred extrudovanými drážkami. Drážky slúžia na uloženie teplovodivých roznašiacich plechov, ktoré sú tvarovo prispôbené pre upnutie rúrky UNIVENTA VARIA-NOXY alebo UNIVENTA FLEXI-PERT Ø16x2,0 mm. Úlohou teplovodivých plechov je odvádzanie tepla od vykurovacej rúrky do vrchnej vrstvy podlahy - podlahovej dosky FERMACELL. Obvodové steny sú oddelené od podlahy obvodovým dilatným pásmom podobne, ako v prípade podlahového vykurovania pri mokrom procese.

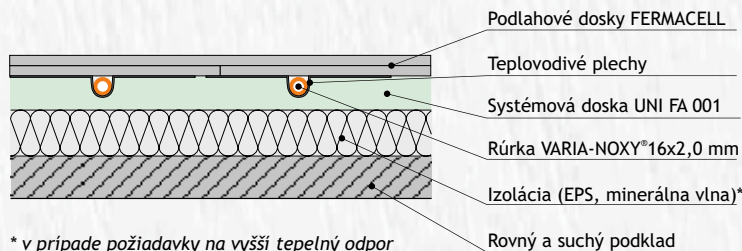

* v prípade požiadavky na vyšší tepelný odpor

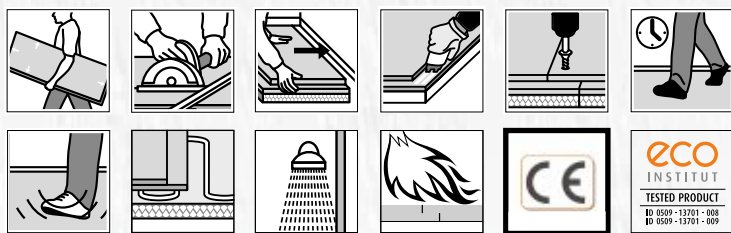

Komponenty pre suchú podlahovku

- 1 Podlahová doska FERMACELL
- 2 Lepidlo na podlahu FERMACELL
- 3 Špárovací tmel FERMACELL
- 4 Rýchlorezné skrutki
- 5 Vyrovnávací podsyp
- 6 Rúrka UNIVENTA FLEXI-PERT Ø16x2 mm
- 7 Systémová doska UNI FA SD 001
- 8 Teplovodivé roznašacie plechy
- 9 Polyetylénová fólia
- 10 Chránička Ø 17 (vnútorný)
- 11 Dilatačný pás
- 12 Pripojovacie skrutkovanie
- 13 Mosadzný rozdeľovač
- 14 Skrinka rozdeľovača
- 15 Guľový uzáver
- 16 Spojovací modul MASTER
- 17 Termopohon
- 18 Duálny priestorový termostat



www.univenta.sk

Výrobný a logistický centrálny sklad:

UNIVENTA, s.r.o. Vysný Kubín
Vysný Kubín 2
026 01 Doňný Kubín

Skład +421 915 837 031
Technik +421 43 586 51 33

Regionálne zastúpenie a sklady:

UNIVENTA BB, s.r.o.
Laskomerská 2
974 01 Banská Bystrica
Mobil +421 918 826 280
info@univentabb.sk

UNIVENTA Piešťany, s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
Mobil +421 915 118 233
info@univentapn.sk

UNIVENTA Trenčín, s.r.o.
M.R. Štefánika 6570/19
911 01 Trenčín
Mobil +421 907 988 818
info@univentatn.sk

UNIVENTA Slovakia
UNIVENTA Czech republic
UNIVENTA Hungary
UNIVENTA Austria
UNIVENTA Germany

UNIVENTA Bratislava, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Mobil +421 908 907 282
sklad@univentaba.sk

UNIVENTA Prešov, s.r.o.
Bardejovská 15
080 06 Lubotice
Mobil +421 905 931 020
info@univentapo.sk

UNIVENTA ZA, s.r.o.
Martina Rázusa 1140/98
010 01 Žilina
Mobil +421 904 081 215
info@univentazilina.sk

UNIVENTA France
UNIVENTA Switzerland
UNIVENTA Ukraine
UNIVENTA Poland
UNIVENTA Australia

UNIVENTA Nitra, s.r.o.
Adyho 26
951 01 Nitr. Hrnčiarovce
Mobil +421 905 936 882
info@univentanr.sk

UNIVENTA Tatry, s.r.o.
Kostolné námestie 42
060 01 Kežmarok
Mobil +421 905 275 277
info@univentatatry.sk

UNIVENTA Žilina s.r.o.
Šoltésovej 11
010 01 Žilina
Mobil +421 911 304 305
info@univentaza.sk

